

BOMAG

FAYAT GROUP

BOMAG VARIOCONTROL (BVC) BW 177 DH-4 BVC

PERFORMANCES




Modèle	Rendement (m ³ /h)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 177 DH-4 BVC	370-740	240-480	190-380	95-190

Modèle	Epaisseur de la couche compactée (m)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 177 DH-4 BVC	0,80	0,50	0,40	0,20

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3 **sans arceau** **avec arceau**
BW 177 DH-4 BVC 20,070 25,798

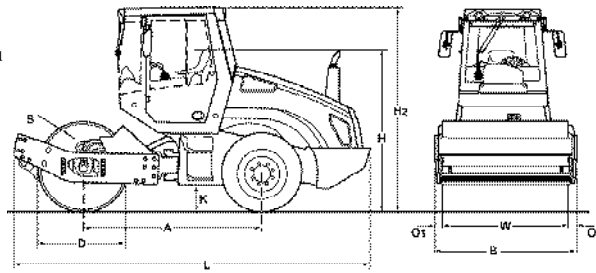

Standard

- BOMAG VARIOCONTROL
- BOMAG ECOMODE
- Système de mesure BTM prof
- Anti Slip Control (ASC)
- Cabine avec ROPS/FOPS et ceinture de securite
- Eclairage de travail av/ar
- Direction électrique au moyen d'un volant
- Direction par volant intégré dans l'accoudoir de gauche
- Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- Direction hydrostatique
- Blocage de l'articulation
- Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- Blocage du différentiel No-Spin
- Klaxon
- Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré
- Siège rotatif monté sur ressort, réglage en hauteur et sur l'axe longitud.
- Réglage latéral du siège
- Racler contact (plastique)
- Arrêt d'urgence
- Insonorisation
- Système d'alarme marche arrière

Accessoire

- Gyrophare
- Racler contact (acier)
- BCM 05 Système de documentation
- Peinture couleur spéciale
- Huile biologique
- Climatiseur
- Clignotants à l'avant et l'arrière
- Volant conventionnel
- Radio
- Install. de ventilation de protection

Dimensions en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 DH-4 BVC	2500	1836	1228	2225	2860	375	4913	75	75	25	1686

Caracteristiques Techniques

**BOMAG
BW 177 DH-4 BVC**

Poids

Poids max. de service	kg	9.900
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	8.800
Charge sur essieu, bille CECE	kg	5.180
Charge sur essieu, pneus CECE	kg	3.620
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	30,7

Dimensions

Largeur de compactage	mm	1.686
Rayon de braquage intérieur	mm	3.132

Caracteristiques de marche

Vitesse	km/h	0- 14,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	58/55

Entrainement

Fabricant du moteur	Deutz
Type	TCD 2011 L04 w
Refroidissement	eau
Nombre de cylindres	4
Puissance ISO 3046	kW 74,9
Puissance SAE J 1995	hp 101
Régime du moteur	min-1 2.300
Carburant	gasoil
Equipement électrique	V 12
Translation	hydrost.
Cylindre motorisé	série

Cylindres et Pneus

Dimensions des pneus	14.9-24/8PR
----------------------------	-------------

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.

Direction

Système de direction	artic. oscil.
Mode de direction	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad 35/12


Systeme de vibration

Variocontrol	série
Fréquence (1)	Hz 28
Amplitude	mm 0- 2,50
Force centrifuge 1	kN 189
Force centrifuge 1	t 19,3

Capacites

Carburant	l 150
-----------------	-------

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP