


COMPACTEURS VIBRANTS À CONDUCTEUR PORTÉ MONOCYLINDRES AUTOMOBILES - DYNAPAC CA 252 D

DYNAPAC CA 252 D

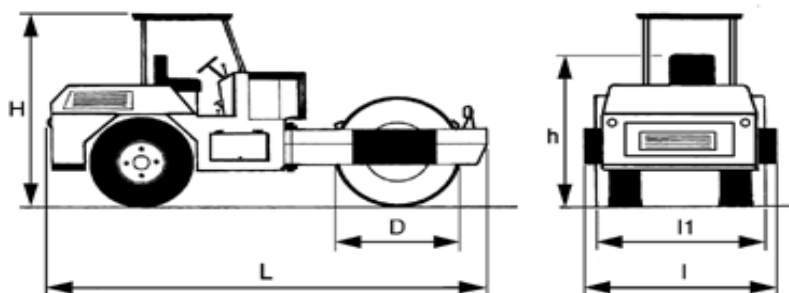

DYNAPAC CA 252 D

Mise en service	1998
Puissance	93,00 kW
Masse	12,50 t
Longueur (L)	5,41 m
Largeur (l)	2,34 m
Hauteur (H)	2,95 m
Protection vol	Non
Actuel	Non

GENERALITES

Classification N.F.P. 98736	VM2/VM1
Rayon de braquage hors tout	3,10 m

CYLINDRE

Diamètre (D)	1,52 m
--------------	--------

LISSE

Largeur de travail (l1)	2,13 m
Epaisseur	25 mm
Masse linéique	24,6 kg/cm

PIEDS DAMEURS

Nombre de pieds

-

ROUES

Dimensions des pneumatiques

23,1 x 26

MOTEUR

Marque

CUMMINS

Type

QSB 4.5

TRANSMISSION

Hydrost.

POSSIBILITES

Vitesse maxi

17 km/h

VIBRATION

Fréquence mini./maxi.

30/33 Hz

Gamme d'amplitudes théoriques à vide

Amplitude 1

1,70 mm

Amplitude 2

0,80 mm

Amplitude 3

-

Force centrifuge maximale

20300 dn