CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Version chenilles caoutchouc

Modèle			KX101-3α3
Poids de la machine	Cabine/Canopy	kg	3520/3410
Poids opérationnel	Cabine/Canopy	kg	3595/3485
Capacité godet, std. SAE/CECE		m^3	0,107/0,093
Largeur godet	Avec dents latérales	mm	575
	Sans dents latérales	mm	550
Moteur	Modèle		D1803-M-E3-BH-EU1
	Type		Moteur Diesel refroidi par eau E-TVCS
	Puissance ISO9249	PS/rpm	31,1/2300
		kW/rpm	22,9/2300
	Nombre de cylindres		3
	Alésage × Course	mm	87 × 102,4
	Cylindrée	cc	1826
Longueur HT		mm	4920
Hauteur HT	Cabine	mm	2440
	Canopy	mm	2440
Vitesse de rotation		rpm	8,9
Largeur chenille caoutchouc		mm	300
Empattement		mm	1670
Dimension lame (largeur × hauteur)		mm	1550 × 335
Pompe hydraulique	P1		Pompe à débit variable
	Débit	ℓ/min	96,6
	Pression hydraulique	MPa (kgf/cm²)	24,5 (250,0)
Force max.	Balancier	daN (kgf)	1600 (1630)
	Godet	daN (kgf)	3110 (3180)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	80/50
Circuit Auxiliaire	Débit	ℓ/min	55
	Pression hydraulique	MPa (kgf/cm²)	20,6 (210)
Réservoir hydraulique		ℓ	36
Réservoir gazole		ℓ	48
Vitesse translation max.	Petite	km/h	3,0
	Grande	km/h	4,6
Pression au sol	Cabine	kPa (kgf/cm²)	32,8 (0,33)
	Canopy	kPa (kgf/cm²)	31,3 (0,32)
Garde au sol		mm	290

*Poids de la machine : avec un godet standard de 75 kg et tous les pleins effectués.
*Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg, un godet standard de 75 kg et tous les pleins effectués.

DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

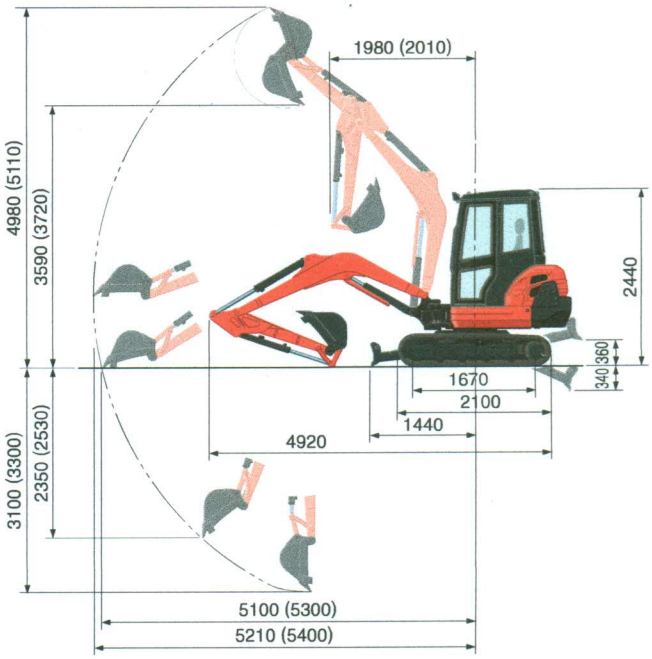

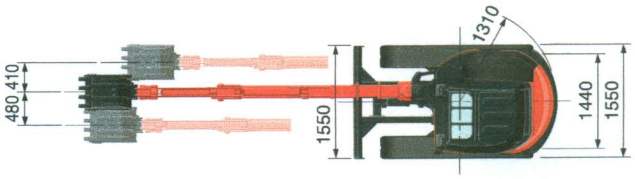

( ): Balancier long
Unité: mm