


CHARGEUSES SUR PNEUS - VOLVO L 150 E

VOLVO L 150 E

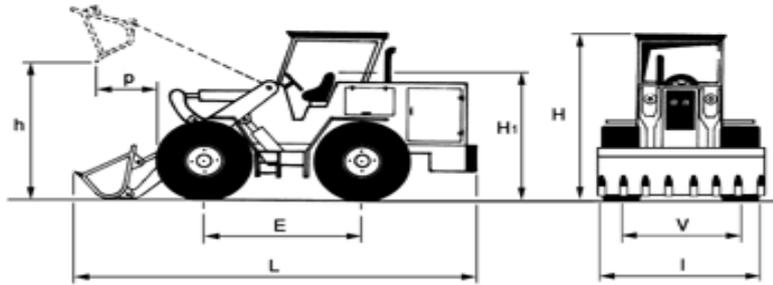

VOLVO L 150 E

| | |
|---|-------------|
| Mise en service | 2002 |
| Puissance | 198,00 kW |
| Masse | 23,30 t |
| Longueur (L) | 8,89 m |
| Largeur (I) | 3,00 m |
| Hauteur (H) | 3,58 m |
| Protection vol | Non |
| Actuel | Non |
| GENERALITES | |
| Voie (V) | 2,28 m |
| Empattement (E) | 3,55 m |
| Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h) | 2,85 m |
| Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P) | 1,43 m |
| Transmission | C.C. / P.S. |
| Châssis : Articulé - Rigide | A |
| Dimensions des pneumatiques standards | 26.5/R x 25 |
| Rayon de braquage hors tout | 7,30 m |
| Vitesse maxi AV/AR | 37 km/h |

MOTEUR

| | |
|---------------------|-------------|
| Marque | VOLVO |
| Type | D 10 B |
| Vitesse de rotation | 1600 tr/min |

GODET STANDARD

| | |
|--------------------------------|---------|
| Capacité avec dôme | 4300 l |
| Largeur | 3,00 m |
| Charge de basculement statique | 17,38 t |

