


## CHARGEUSES SUR PNEUS - KOMATSU WA 500-6

### KOMATSU WA 500-6

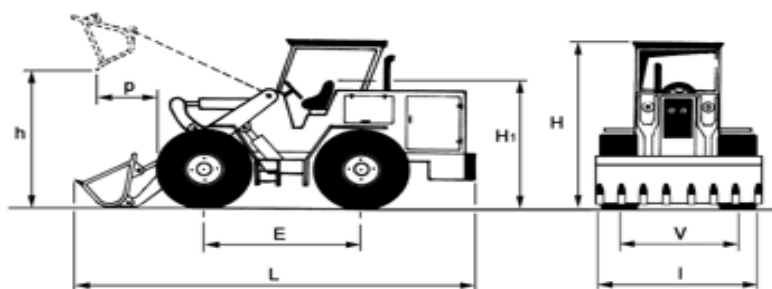

#### KOMATSU WA 500-6

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Mise en service                                   | 2006        |
| Puissance                                         | 263,00 kW   |
| Masse                                             | 31,92 t     |
| Longueur (L)                                      | 9,89 m      |
| Largeur (I)                                       | 3,46 m      |
| Hauteur (H)                                       | 3,80 m      |
| Protection vol                                    | Non         |
| Actuel                                            | Non         |
| <b>GENERALITES</b>                                |             |
| Voie (V)                                          | 2;40 m      |
| Empattement (E)                                   | 3,78 m      |
| Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h) | 3,24 m      |
| Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P) | 1;57 m      |
| Transmission                                      | C.C. / P.S. |
| Châssis : Articulé - Rigide                       | A           |
| Dimensions des pneumatiques standards             | 29.5 x 25   |
| Rayon de braquage hors tout                       | 7,66 m      |
| Vitesse maxi AV/AR                                | 35/38 km/h  |

## MOTEUR

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Marque              | KOMATSU     |
| Type                | SAA6D140E   |
| Vitesse de rotation | 1900 tr/min |

## GODET STANDARD

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Capacité avec dôme             | 5300 l  |
| Largeur                        | 3,46 m  |
| Charge de basculement statique | 20,64 t |

