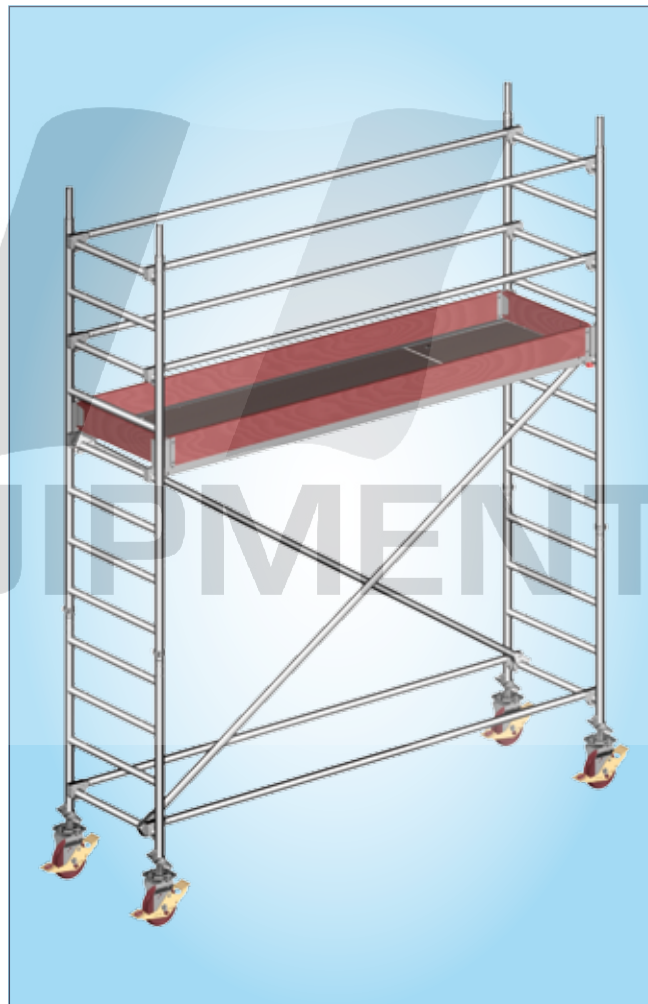


ÉCHAFAUDAGES ROULANTS LAYHER

KOMBI 180X150

SIX
EQUIPMENT



Différentes hauteurs à construire

Conforme NEN-EN 1004
EU directive 2001/45/EG
et feuille d'information Arbo-21

Édition 04-2014



SIX EQUIPMENT

Afin de satisfaire aux exigences d'un (dé)montage sécurisé des échafaudages roulants, Layher a développé la méthode de montage P2 :

- ▶ Utilisez les crochets de montage (P2) spécialement conçus
- ▶ **Plates-formes tous les 2m**
- ▶ Sécurité de montage grâce aux garde-corps montés à l'avance

Avec des plates-formes tous les 2m et l'utilisation de crochets de montage P2, les garde-fous à hauteur de hanche peuvent déjà être placés à un niveau inférieur. En accédant à la plates-forme supérieure, une protection latérale est garantie alentour. Voir les instructions d'assemblage de P2 prolongées.

P2 Crochets de montage (2 PCs)

Art.no. 1300.001 1.20 kg. 2 PCs.




La méthode de montage P2 peut être utilisée pour les échafaudages roulants suivants :
Uni 285mm x 75mm, de Uni 285mm x 150mm, de Kombi 180mm x 75mm en de Kombi 180mm x 150mm.

Avez-vous déjà un échafaudage Layher puis vous pouvez le personnaliser à P2 roulant échafaudage.






*Les crochets
de montage (P2)*



Hauteur de travail (m)		3.50
Hauteur d'échafaudage (m)		2.70
Hauteur de plancher (m)		1.50




N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6,7	4	26,8
1299/008	Alu cadre 150/8 échelons	12,9	2	25,8
1241/180	Alu platform 1.80m	13,9	2	27,8
1206/180	Alu double garde-corps 1.80m	6,0	2	12,0
Total				92,4



Hauteur de travail (m)		4.50
Hauteur d'échafaudage (m)		3.70
Hauteur de plancher (m)		2.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1299/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	2	25.8
1299/004	Alu cadre 150/4 échelons	6.8	2	13.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	6	18.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	2	8.0
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	1	13.9
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	1	15.3
1239/180	Plinthe en bois 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
4000/000	Goupille	0.1	4	0.4
Total				137.2






Hauteur de travail (m)		5.50
Hauteur d'échafaudage (m)		4.70
Hauteur de plancher (m)		3.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1297/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	4	51.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	7	21.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	2	8.0
1208/195	Alu diagonale Kombi 0.75x1.80m	2.8	2	5.6
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	2	27.8
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	1	15.3
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	4	0.4
Total				223.1

DIX
EQUIPMENT






Hauteur de travail (m)		6.50
Hauteur d'échafaudage (m)		5.70
Hauteur de plancher (m)		4.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1299/008	Alu cadre 75/8 échelons	12.9	4	51.6
1299/004	Alu cadre 75/4 échelons	6.8	2	13.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	10	30.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	4	16.0
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	2	27.8
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	2	30.6
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	8	0.8
Total				263.8



Tous les 2 mètres en haut des planchers alternants

Hauteur de travail (m)		7.50
Hauteur d'échafaudage (m)		6.70
Hauteur de plancher (m)		5.50




N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1297/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	6	77.4
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	11	33.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	4	16.0
1208/195	Alu diagonale Kombi 0.75x1.80m	2.8	2	5.6
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	3	41.7
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	2	30.6
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	8	0.8

Total

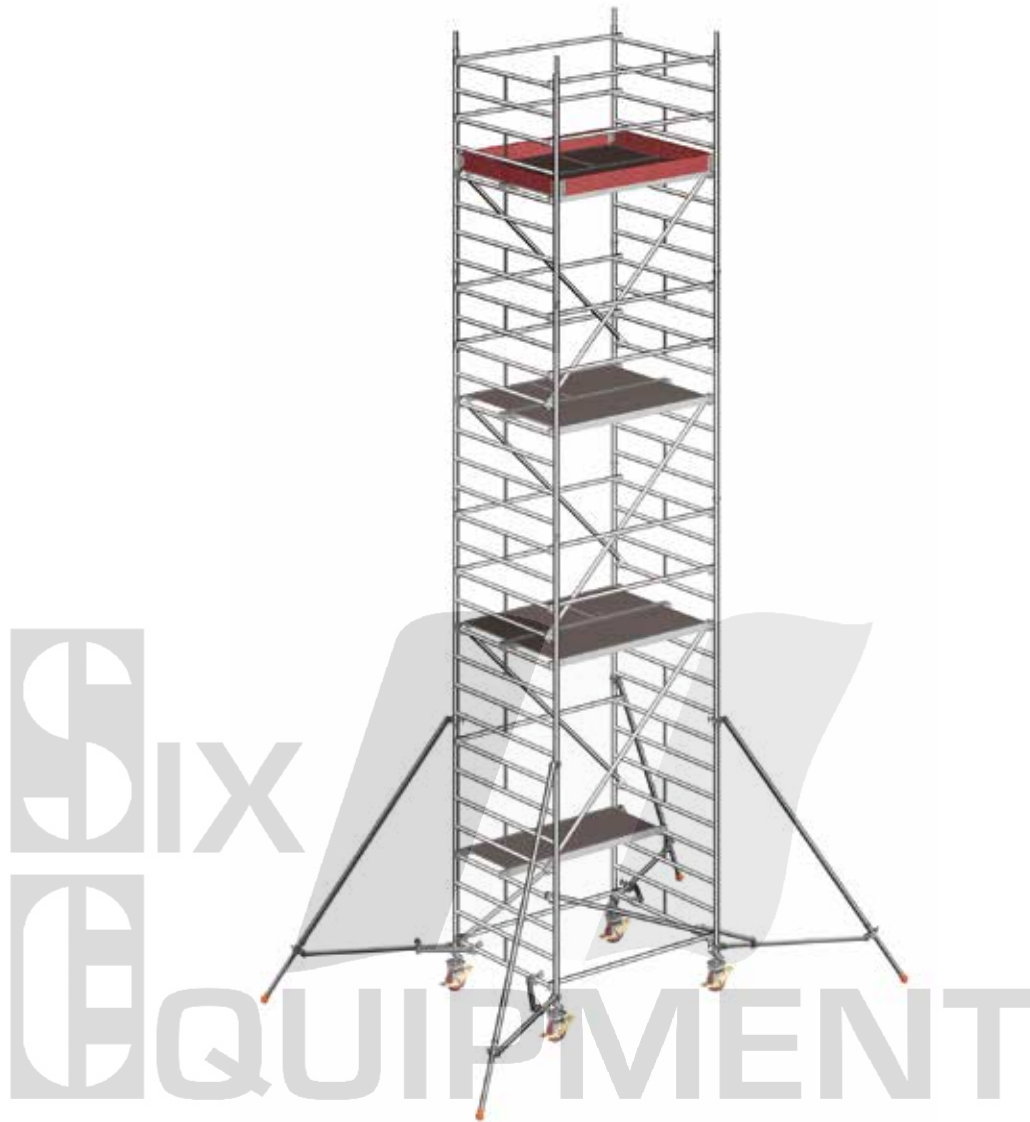
298.5






Platform om de 2m in hoogte volledig

Hauteur de travail (m)		8.50
Hauteur d'échafaudage (m)		7.70
Hauteur de plancher (m)		6.50

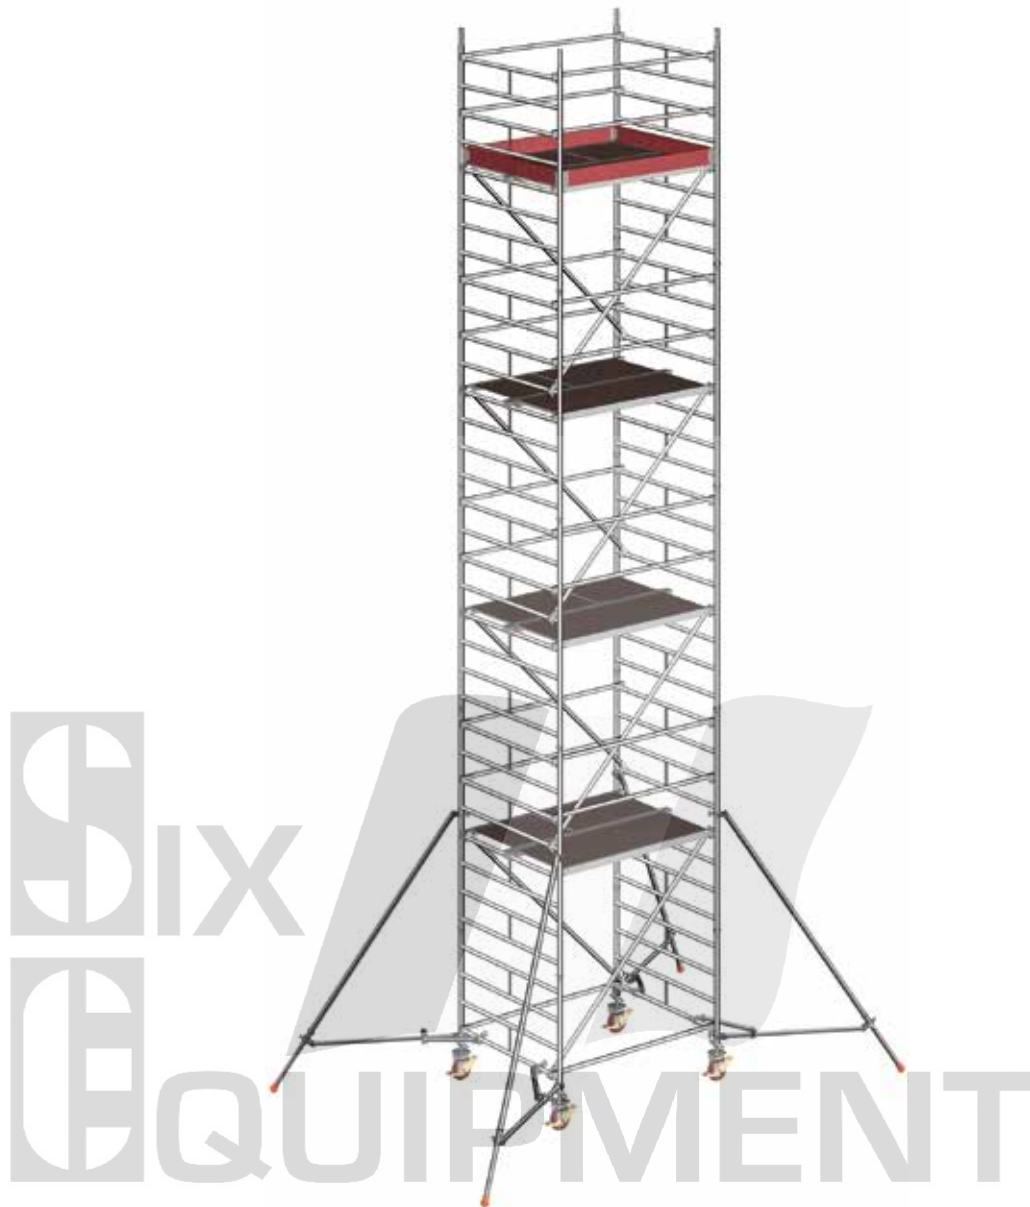
N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1299/008	Alu cadre 75/8 échelons	12.9	6	77.4
1299/004	Alu cadre 75/4 échelons	6.8	2	13.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	14	42.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	6	24.0
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	3	41.7
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	3	45.9
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	12	1.2
Total				339.2






Platform om de 2m in hoogte volledig

Hauteur de travail (m)		9.50
Hauteur d'échafaudage (m)		8.70
Hauteur de plancher (m)		7.50

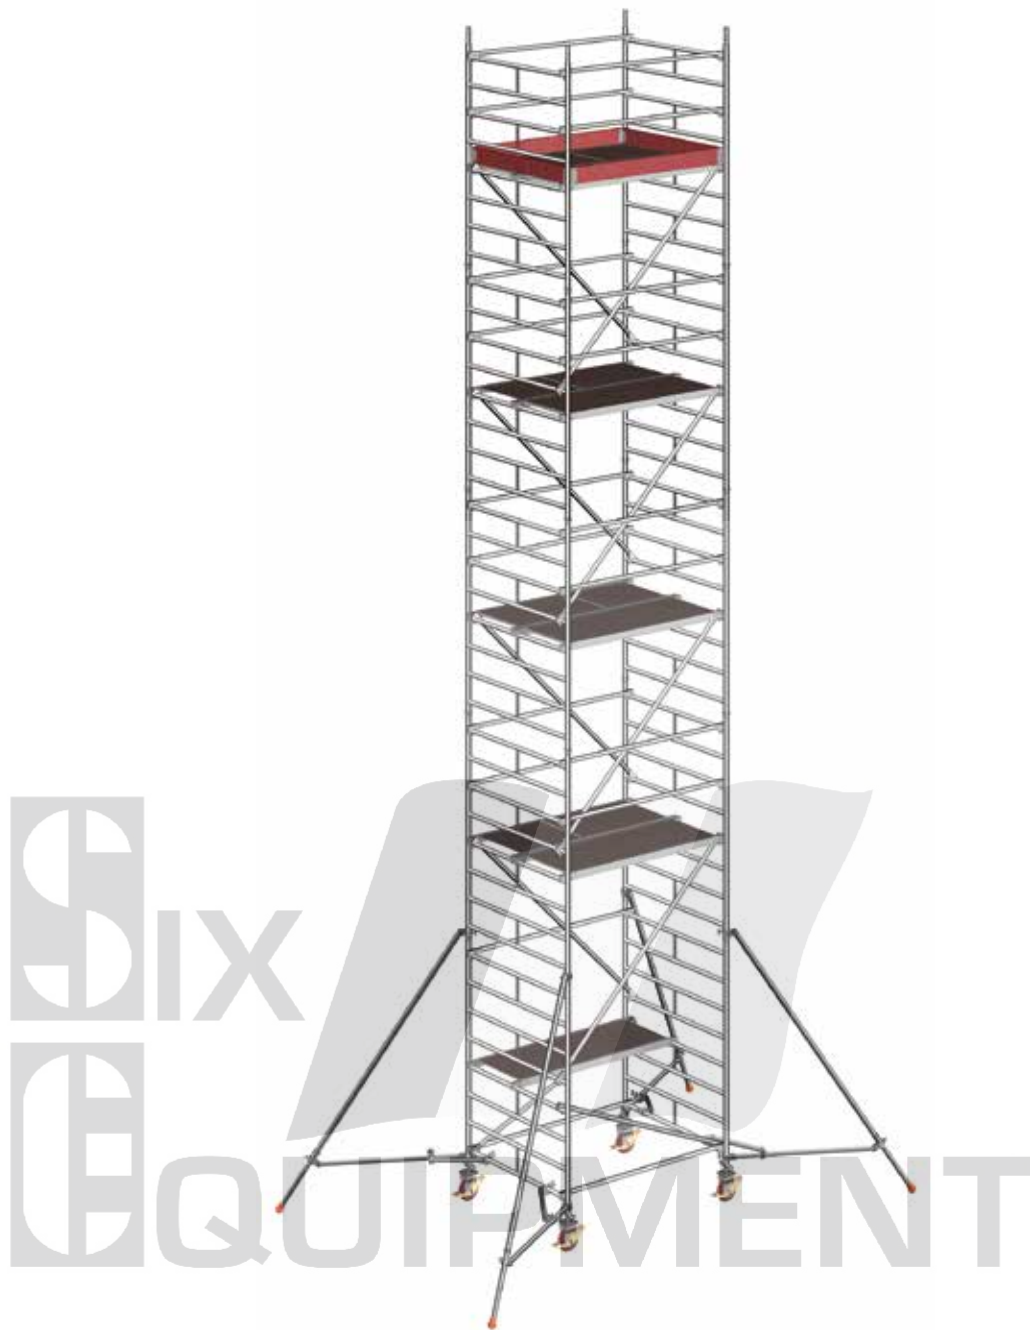
N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1297/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	8	103.2
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	15	45.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	6	24.0
1208/195	Alu diagonale Kombi 0.75x1.80m	2.8	2	5.6
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	4	55.6
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	3	45.9
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	12	1.2
Total				373.9






Tous les 2 mètres en haut des planchers alternants

Hauteur de travail (m)		10.50
Hauteur d'échafaudage (m)		9.70
Hauteur de plancher (m)		8.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1299/008	Alu cadre 75/8 échelons	12.9	8	103.2
1299/004	Alu cadre 75/4 échelons	6.8	2	13.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	18	54.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	8	32.0
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	4	55.6
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	4	61.2
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	16	1.6
Total				414.6



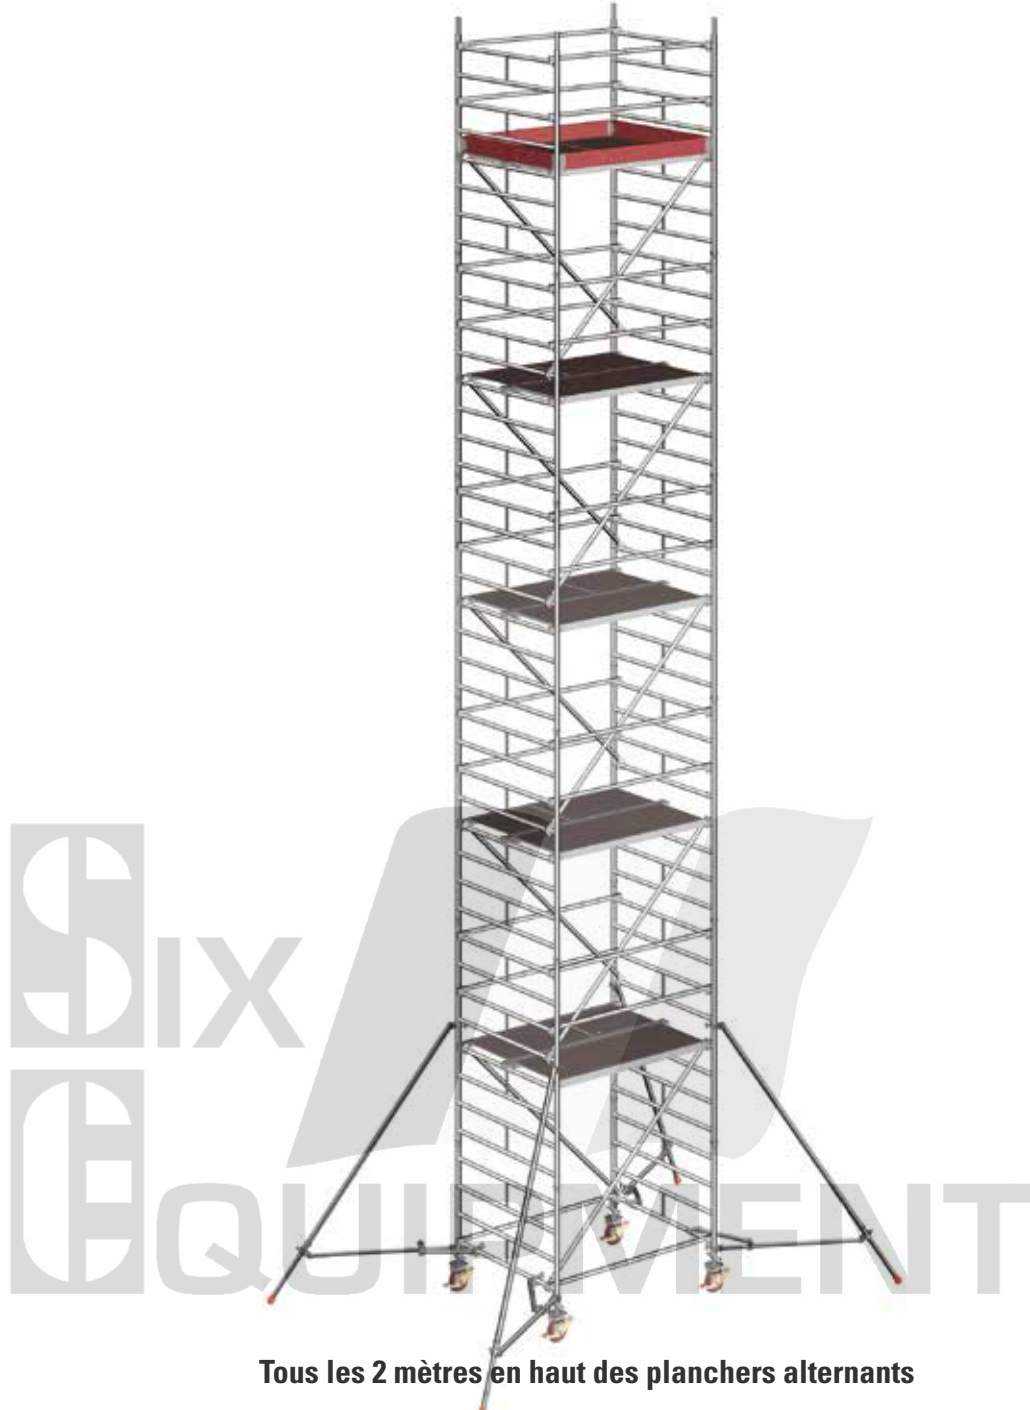
Tous les 2 mètres en haut des planchers alternants

Hauteur de travail (m)		11.50
Hauteur d'échafaudage (m)		10.70
Hauteur de plancher (m)		9.50




N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1297/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	10	129.0
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	19	57.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	8	32.0
1208/195	Alu diagonale Kombi 0.75x1.80m	2.8	2	5.6
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	5	69.5
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	4	61.2
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	16	1.6

Total

449.3






Tous les 2 mètres en haut des planchers alternants

Hauteur de travail (m)		12.50
Hauteur d'échafaudage (m)		11.70
Hauteur de plancher (m)		10.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1299/008	Alu cadre 75/8 échelons	12.9	10	129.0
1299/004	Alu cadre 75/4 échelons	6.8	2	13.6
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	22	66.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	10	40.0
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	5	69.5
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	5	76.5
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	20	2.0
Total				490.0



Tous les 2 mètres en haut des planchers alternants

Hauteur de travail (m)		13.50
Hauteur d'échafaudage (m)		12.70
Hauteur de plancher (m)		11.50

N° d'article	Description	Poids kg	Nombre	Total kg
1259/201	Galet réglable T11 ø200mm 700kg	6.7	4	26.8
1297/008	Alu cadre 150/8 échelons	12.9	12	154.8
1205/180	Alu garde-corps 1.80m	3.0	23	69.0
1208/180	Alu diagonale Kombi 1.75x1.80m	4.0	10	40.0
1208/195	Alu diagonale Kombi 0.75x1.80m	2.8	2	5.6
1241/180	Alu plancher 1.80m	13.9	6	83.4
1242/180	Alu plancher d'accès 1.80m	15.3	5	76.5
1239/180	Plinthe 1.80m	4.5	2	9.0
1238/144	Plinthe de tête 1.44m	3.2	2	6.4
1248/260	Béquille pliable ajustable	9.3	4	37.2
1248/261	Protection de torsion 0.50m	3.5	4	14.0
4000/000	Goupille	0.1	20	2.0

Total

524.7

SIX EQUIPMENT

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.