COMPACTEURS VIBRANTS À CONDUCTEUR PORTÉ MONOCYLINDRES AUTOMOBILES - DYNAPAC CA 602 D

DYNAPAC CA 602 D

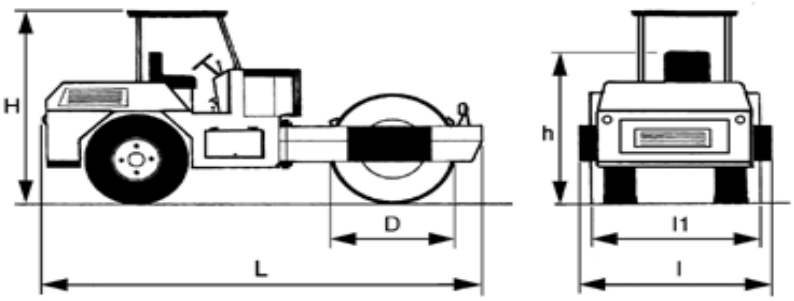

	DYNAPAC CA 602 D
Mise en service	1997
Puissance	142,00 kW
Masse	19,00 t
Longueur (L)	6,00 m
Largeur (l)	2,40 m
Hauteur (H)	2,95 m
Protection vol	Non
Actuel	Non
GENERALITES	
Classification N.F.P. 98736	VM5/VM3
Rayon de braquage hors tout	3,27 m
CYLINDRE	
Diamètre (D)	1,57 m
LISSE	
Largeur de travail (l1)	2,13 m
Epaisseur	50 mm
Masse linéique	59,6 kg/cm
PIEDS DAMEURS	
Nombre de pieds	-

ROUES	
Dimensions des pneumatiques	23,1 x 26
MOTEUR	
Marque	CUMMINS
Type	QSB 6.7 T3
TRANSMISSION	Hydrost.
POSSIBILITES	
Vitesse maxi	12 km/h
VIBRATION	
Fréquence mini./maxi.	27/31 Hz
Gamme d'amplitudes théoriques à vide	
Amplitude 1	1,80 mm
Amplitude 2	1,00 mm
Amplitude 3	-
Force centrifuge maximale	27500 dn