

MOSQUITO-II

NOUVEAU

DESHERBEZ PLUS VERT !
La machine idéale pour 1
désherbage mécanique
Efficace et rapide

Le Mosquito-II est la machine de désherbage des professionnels. De conception compacte et robuste, le Mosquito vous garantit de hautes performances pour désherber toutes vos surfaces et linéaire en dur de type :

- caniveaux
- pavés
- trottoirs
- bordures....




NIMOS®

www.nimos.nl

MOSQUITO-II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

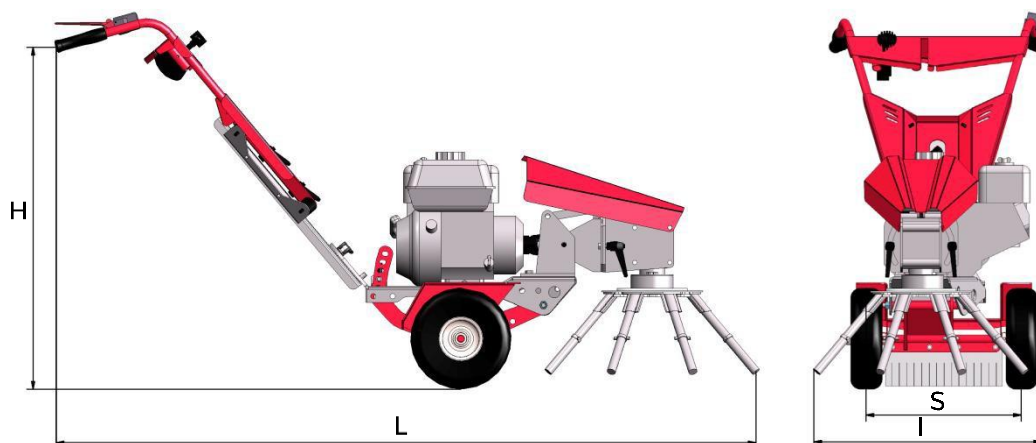

MOTEUR

Type	Honda GX160
Puissance	3,6 kW à 2000 tr/min
Reservoir	3 litres
Emission	9.1 g/kWh

BROSSE

Entrainement	Mecanique
Sens de rotation	Droite
Vitesse de rotation	Selon la vitesse moteur
Fonctionnement	A partir du guidon
Diamètre de la brosse	570 mm

AVANCEMENT

Traction	Non
Roues	Gonflées diamètre 26 cm

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (L)	1900 mm
Largeur (I)	586 mm
Hauteur (H)	Variable, 890 - 1060 mm
Voie	400 mm
Balayage de la brosse	630mm
Réservoir hydraulique	Non
Poids	82 kg

NIMOS®

MOSQUITO-II



Avec le Mosquito, le désherbage mécanique devient un jeu d'enfant. Sa maniabilité vous aide à venir à bout de vos chantiers avec une grande facilité. Le Mosquito déchausse les mauvaises herbes et enlève le support (terre, limons...) évitant une repousse rapide des plantes. L'effet est immédiat et vous ferez place nette.

Le nouveau Mosquito bénéficie de 15 ans d'expérience et des milliers de machines vendues dans toute l'Europe.

Moteur Pro Honda GX - La puissance et le couple sont transmis à la brosse grâce à 1 cardan et 1 renvoi d'angle type industriel. Sa brosse est réglable sur 3 plans : Inclinaison droite/gauche (Sans outils), avant/arrière + réglage du châssis.

Pour une conduite économique et confortable, le guidon est réglable en hauteur et en inclinaison sans outils.

Nouveau 1. Segments de brosses (x4) : montage, stockage et transport simplifiés

Nouveau 2. Poignée arrêt « homme mort » au dessus : Moins de fatigue

3. Réglage du guidon sans outils

Nouveau 4. Réglage de hauteur du châssis centralisée

5. Brosse décalée

Nouveau 6. Silent bloc anti-vibration : Aux normes EN ISO5349

Nouveau 7. Bâche de protection arrière

Nouveau 8. Accélérateur à main

Nouveau 9. Poignée ergonomique

10. Bavette de protection latérale (d'origine sur réf. DG52-1001B)

Options disponibles :

Différents types de brosses : fil plat métal, polypropylène...


Bavette type anglaise

Roue avant avec masse

Caractéristiques Techniques

Moteur	Honda GX 160 - 4kw Essence
Diamètre de brosse	570 mm (4x Segments de brosses)
Tête de brosse	Ajustable dans toutes les directions
Dimensions LxIxH	1400 x 650 x 1100
Transmission	Mécanique
Poids	82 kg.

Votre Revendeur:

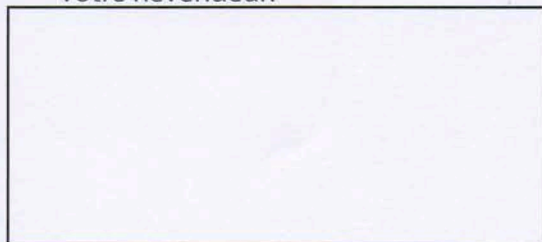

documentation non contractuelle, les caractéristiques techniques peuvent être changées sans avis préalable. 25-02-2013 DJD

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU

www.nimos.nl