


CHARGEUSES SUR PNEUS - CATERPILLAR 950 K

CATERPILLAR 950 K

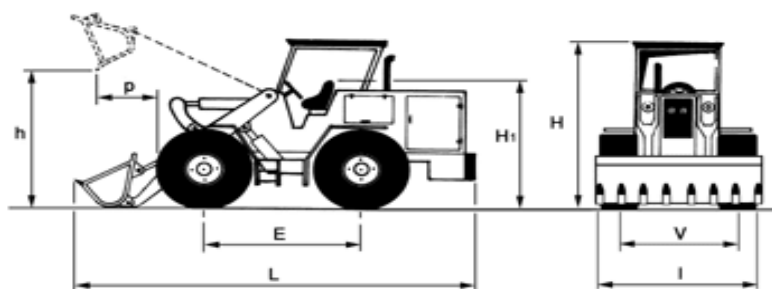

CATERPILLAR 950 K

Mise en service	2012
Puissance	157,00 kW
Masse	19,43 t
Longueur (L)	8,16 m
Largeur (I)	2,93 m
Hauteur (H)	3,35 m
Protection vol	Non
Actuel	Oui
GENERALITES	
Voie (V)	2,14 m
Empattement (E)	3,35 m
Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h)	3,03 m
Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P)	1,30 m
Transmission	C.C. / P.S.
Châssis : Articulé - Rigide	A
Dimensions des pneumatiques standards	23.5 x 25
Rayon de braquage hors tout	6,03 m
Vitesse maxi AV/AR	38/40 km/h

MOTEUR

Marque	CATERPILLAR
Type	C7.1
Vitesse de rotation	1900 tr/min

GODET STANDARD

Capacité avec dôme	3600 l
Largeur	2,99 m
Charge de basculement statique	11,8 t

