


CHARGEUSES SUR PNEUS - CATERPILLAR 966 K

CATERPILLAR 966 K

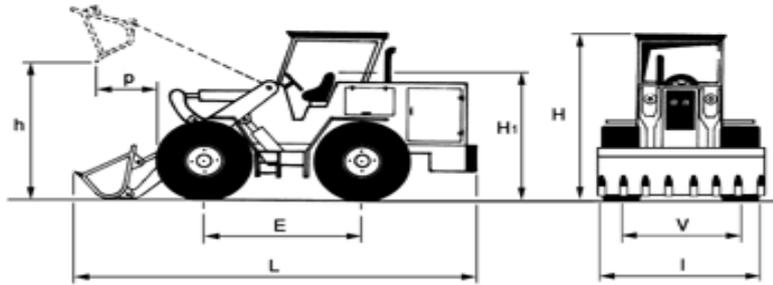

CATERPILLAR 966 K

Mise en service	2012
Puissance	199,00 kW
Masse	24,20 t
Longueur (L)	8,62 m
Largeur (I)	3,22 m
Hauteur (H)	3,54 m
Protection vol	Non
Actuel	Oui
GENERALITES	
Voie (V)	2,23 m
Empattement (E)	3,45 m
Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h)	3,09 m
Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P)	1,25 m
Transmission	C.C. / P.S.
Châssis : Articulé - Rigide	A
Dimensions des pneumatiques standards	26.5 x 25
Rayon de braquage hors tout	7,40 m
Vitesse maxi AV/AR	38/39 km/h

MOTEUR

Marque	CATERPILLAR
Type	C9.3
Vitesse de rotation	1800 tr/min

GODET STANDARD

Capacité avec dôme	4600 l
Largeur	3,22 m
Charge de basculement statique	15,8 t

